

## Ceník sortimentu

Ceník obsahuje pouze nejprodávanější sortiment z naší nabídky bez probíhajících akcí a **slevových zvýhodnění**. Přejete-li si jiný rozměr, jiný produkt nebo přesnou nabídku, [kontaktujte](#) nás. Rádi Vám zpracujeme kalkulaci přesně na míru.



### Ceník sekčních vrat Hörmann

**Lamela vratového křídla** je vyrobená ze **žárově zinkovaného ocelového plechu**, u typu **LPU 40** vyplněného PUR pěnou bez freonů, s oboustrannou základní polyesterovou práškovou vrstvou nebo s plastovou povrchovou fólií s dřevěným dekorem na vnější straně, uvnitř barvy šedobílá (RAL 9002). **S ochranou proti sevření prstů** na vnější i vnitřní straně (evropský patent). Spodní článek vrat sériově s **podlahovým těsněním**.

**Zárubeň s ochranou proti vsunutí ruky**, vyrobená ze **žárově zinkovaného ocelového plechu** se základní polyesterovou vrstvou, v dopravní bílé dle RAL 9016, s **bočním těsněním a patou zárubně v plastovém provedení**. Horní – ocelová clona, jednostěnná v barevném provedení vrat, s **těsněním**, pro vyrovnání překladu do 100 mm.



typ vrat	povrch	rozměr (šířka x výška)	barva	cena bez DPH
sekční vrata LTE 40 (bez izolace)	Woodgrain	2 500 x 2 125 mm	bílé	12 950,- Kč bez DPH
sekční vrata LTE 40 (bez izolace)	Woodgrain	4 500 x 2 125 mm	bílé	25 697,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Woodgrain	2 500 x 2 125 mm	bílé	16 502,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Woodgrain	4 500 x 2 125 mm	bílé	29 415,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Woodgrain	2 500 x 2 125 mm	z 15ti zvýhodněných odstínů	18 870,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Woodgrain	4 500 x 2 125 mm	z 15ti zvýhodněných odstínů	33 670,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Decograin	2 500 x 2 125 mm	z 6ti fólií	20 998,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Decograin	4 500 x 2 125 mm	Z 6ti fólií	37 592,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Sandgrain (dřívě New Silkgrain)	2 500 x 2 125 mm	bílé	18 815,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Sandgrain (dřívě New Silkgrain)	4 500 x 2 125 mm	bílé	33 226,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Sandgrain (dřívě New Silkgrain)	2 500 x 2 125 mm	stříbrné, hnědé, antracitové	21 183,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Sandgrain (dřívě New Silkgrain)	4 500 x 2 125 mm	stříbrné, hnědé, antracitové	37 481,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Silkgrain, Micrograin	2 500 x 2 125 mm	bílé	20 998,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Silkgrain, Micrograin	4 500 x 2 125 mm	bílé	37 592,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Silkgrain, Micrograin	2 500 x 2 125 mm	z 15ti zvýhodněných odstínů	23 366,- Kč bez DPH
sekční vrata LPU 40 (izolace 42 mm)	Silkgrain, Micrograin	4 500 x 2 125 mm	z 15ti zvýhodněných odstínů	41 847,- Kč bez DPH

**Cena vrat obsahuje:** kompletní sekční vrata s drážkou M (středová drážka v lamelě) včetně montážního materiálu (pro ruční ovládání nutno dodat kliku za 874,- Kč bez DPH).

Více informací o vratech naleznete v sekci [privátních sekčních vrat](#), vrata typu [LTE 40](#) a [LPU 40](#).



## Ceník bočních sekčních vrat Hörmann

**Lamela vratového křídla** je vyrobená ze **žárově zinkovaného dvoustěnného ocelového plechu**, vyplněného PUR pěnou bez freonů o tloušťce 42 mm, s oboustrannou základní polyesterovou práškovou vrstvou nebo s plastovou povrchovou fólií s dřevěným dekorem na vnější straně, uvnitř barvy šedobílá (RAL 9002). **S ochranou proti sevření prstů** na vnější i vnitřní straně (evropský patent).

**Zárubeň** vyrobená ze **žárově pozinkovaného ocelového plechu** s polyesterovou základní práškovou vrstvou a s **bočním těsněním**.



typ vrat	povrch	rozměr (šířka x výška)	barva	cena bez DPH
boční sekční vrata HST	Woodgrain	2 500 x 2 125 mm	bílé	32 487,- Kč bez DPH
boční sekční vrata HST	Woodgrain	4 500 x 2 125 mm	bílé	52 202,- Kč bez DPH
boční sekční vrata HST	Woodgrain	2 500 x 2 125 mm	z 15ti zvýhodněných odstínů	34 973,- Kč bez DPH
boční sekční vrata HST	Woodgrain	4 500 x 2 125 mm	z 15ti zvýhodněných odstínů	56 677,- Kč bez DPH
boční sekční vrata HST	Decograin	2 500 x 2 125 mm	zlatý dub, ořech nebo Titan Metallic	34 983,- Kč bez DPH
boční sekční vrata HST	Decograin	4 500 x 2 125 mm	zlatý dub, ořech nebo Titan Metallic	56 687,- Kč bez DPH

**Cena vrat obsahuje:** kompletní sekční vrata s drážkou M (středovou drážkou v lameli) včetně montážního materiálu (pro ruční ovládání nutno dodat madlo za 1 618,- Kč bez DPH).

Více informací o posuvných vratech naleznete v sekci [sekční vrata do boku Hörmann HST](#).



## Ceník rolovacích vrat Hörmann s pohonem

**Vratovou lamelu** tvoří **hladký hliníkový profil**, vypěněný **tvrdým polyuretanem**, s **integrovánými větrnými háky**, které vrata bezpečně udrží ve vedení. Další výhodou je **zvýšená ochrana proti vloupání**. Barevná provedení jsou dvoufázovým Coil-Coating postupem se systémem nanášení na bázi polyamidu zušlechťeného vysoce kvalitním polyuretanem

**Zárubeň** tvoří postranní vodící kolejnice z **hliníkového lisovaného profilu s integrovaným kluzným profilem**. Povrchová úprava v barvě vratového nábalu. Překladové obložení z ocelového plechu v barvě vratového nábalu. Vnitřní a stranové obložení z ocelového plechu, povrchová úprava v šedobílá dle RAL 9002.



typ vrat	rozměr (šířka x výška)	barva	cena bez DPH
rolovací RollMatic	2 500 x 2 125 mm	bílé nebo z 10ti zvýhodněných odstínů	48 528,- Kč bez DPH
rolovací RollMatic	4 500 x 2 125 mm	bílé nebo z 10ti zvýhodněných odstínů	69 480,- Kč bez DPH
rolovací RollMatic	2 500 x 2 125 mm	zlatý dub nebo mahagon	61 848,- Kč bez DPH
rolovací RollMatic	4 500 x 2 125 mm	zlatý dub nebo mahagon	91 656,- Kč bez DPH

**Cena vrat obsahuje:** kompletní rolovací vrata s pohonem a 1 ks dálk. ovladače HSE 2 BS, včetně montážního materiálu

Více informací o rolovacích vratech naleznete v sekci [rolovací vrata Hörmann RollMatic](#)



## Ceník stropních garážových pohonů Hörmann

### Data pohonu:

24 V stejnosměrný převodovkový motor, síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW. Otevírací rychlost asi 14 cm/s až 22 cm/s (dle typu pohonu).

### Řídící elektronika:

Mikroprocesorové řízení, **rozeznání nárazu na překážku**, nastavitelný **plynulý rozběh a plynulé zastavení**, **nastavitelné automatické zavírání**, impulsové řízení.

### Vodící lišta:

Samonosná ocelová lišta s polyesterovým/polyamidovým ozubeným řemenem, plastové vodící saně a **automatické napínání řemene**.

### Sériové vybavení:

S ručním vysílačem HSE 2 BS (černý) nebo HS 5 BS (černý) – dle typu pohonu, a s integrovaným přijímačem s frekvencí 868,3MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně kódovaný. **Rychlé odemykání ovládané zevnitř**, ovládací tlačítka na krytu pohonu, integrované osvětlení.

**Pojistka proti vysunutí jako bezpečnostní zařízení.**

### Systém Hörmann BiSecur:

Dvousměrné a mimořádně bezpečně zašifrované dálkové ovládání s možností dotazování na pohonu vrat.



typ pohonu	přibližná maximální výška vrat *	cena bez DPH
ProMatic BiSecur	2 125 mm	7 821,- Kč bez DPH
ProMatic BiSecur	2 375 mm	8 448,- Kč bez DPH
ProMatic BiSecur	3000 mm	9 816,- Kč bez DPH
SupraMatic E BiSecur	2 125 mm	10 392,- Kč bez DPH
SupraMatic E BiSecur	2 375 mm	11 016,- Kč bez DPH
SupraMatic E BiSecur	3 000 mm	12 384,- Kč bez DPH

\* přesné definice závisí na velikosti a typu sekčních nebo výklopných vrat.

**Cena pohonů obsahuje:** pohon, vodící lištu, 1x dálkové ovládání HSE 2 BS (černý) nebo u pohonu SupraMatic E ovladač HS 5 BS (černý) a veškerý montážní materiál.

Více informací o pohonech naleznete v sekci [pohony garážových vrat](#).





## Ceník vjezdových brán a vstupních branek


**Posuvná brána po kolejnici** je tvořena jeklovým rámem **60 x 40 x 2 mm** bez výplně, doplněné kvalitními **komponenty** od výrobce **CAIS** (2x pojezdové kolo, vodící sloupek, rolnu a horní vedení brány).



**Posuvná brána samonosná** je tvořena jeklovým rámem **60 x 60 x 2 mm** bez výplně, doplněné kvalitními **komponenty** od výrobce **CAIS** (2x vozíky, pozinkovanou šínu pro vozíky, dojezdovou kapsu, nájezdové kolečko, vodící sloupek, rolnu a horní vedení brány).



**Dvoukřídlová brána** je tvořena jeklovým rámem **60 x 40 x 2 mm** bez výplně, doplněné kvalitními **komponenty** od výrobce **CAIS** (4 x seřizovací panty a doraz pro bránu).



**Vchodová branka** je tvořena jeklovým rámem **60 x 40 x 2 mm** bez výplně, doplněné kvalitními **komponenty** od výrobce **CAIS** (2 x seřizovací panty).

**Hliníkové brány a branka** jsou sestaveny z hliníkových profilů s použitím nerezového spojovacího materiálu.

typ	materiál	povrch	rozměr (šířka x výška)	cena bez DPH
posuvná brána po kolejnici	ocel	základní nátěr	3 000 x 1 500 mm	9 900,- Kč bez DPH
posuvná brána po kolejnici	ocel	žárový pozink	3 000 x 1 500 mm	12 200,- Kč bez DPH
samosná posuvná brána	ocel	základní nátěr	3 000 x 1 500 mm	16 150,- Kč bez DPH
samosná posuvná brána	ocel	žárový pozink	3 000 x 1 500 mm	18 650,- Kč bez DPH
samosná posuvná brána	hliník	bez povrchové úpravy	3 000 x 1 500 mm	48 174,- Kč bez DPH
dvoukřídlová otočná brána	ocel	základní nátěr	3 000 x 1 500 mm	10 300,- Kč bez DPH
dvoukřídlová otočná brána	ocel	žárový pozink	3 000 x 1 500 mm	12 300,- Kč bez DPH
dvoukřídlová otočná brána	hliník	bez povrchové úpravy	3 000 x 1 500 mm	31 557,- Kč bez DPH
vchodová branka	ocel	základní nátěr	1 000 x 1 500 mm	3 300,- Kč bez DPH
vchodová branka	ocel	žárový pozink	1 000 x 1 500 mm	3 950,- Kč bez DPH
vchodová branka	hliník	bez povrchové úpravy	1 000 x 1 500 mm	18 172,- Kč bez DPH

Více informací o vjezdových bránách naleznete v sekci [brány](#) (po kolejnici posuvné brány, samonosné posuvné brány a křídlové brány).



## Ceník pohonů brán Hörmann

### Data pohonu:

24 V stejnosměrný převodkový motor se šnekovou převodovkou, třída ochrany IP 44, síťová přípojka 230 – 240 V střídavých, **řídící napětí 24 V** stejnosměrných.

### Řídící elektronika:

Ve skříni pohonu integrované řízení (LineaMatic) nebo v samostatné skříni (RotaMatic), **vypínací automatika při nárazu na překážku** a nastavitelné **plynulé zastavení**, integrované automatické zavírání (pouze ve spojení se světelnou závorou).

### Sériové vybavení:

Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HS 5 BS (černý) a s obousměrným 5ti kanálovým přijímačem s frekvencí 868,3 MHz – BiSecur s možností zpětného dotazování na polohu vrat/brány.



typ pohonu	pro typ brány	do maximální šíře brány	cena bez DPH
LineaMatic BiSecur	posuvná (po kolejnici/samonosná)	6 000 mm	10 857,- Kč bez DPH
RotaMatic 2 BiSecur	dvoukřídlá otočná brána	5 000 mm	17 100,- Kč bez DPH

**Cena pohonů obsahuje:** pohon(y) pro bránu, řídící jednotku, 1 x dálkové ovládání HS 5 BS (černý) a veškerý montážní materiál.

Více informací o pohonech naleznete v sekci [pohony vjezdových brán](#)



## Ceník hliníkových předokenních rolet ALUKON pro dodatečnou montáž

### Schránka:

Horní část vyrobena válcováním z **hliníkového plechu** tl. 1 mm. Okraje schránky jsou zapertlované. Povrch schránky je z venkovní strany **lakován práškovou barvou** a opatřen **ochrannou** odstranitelnou **folií**.

### Roletový pancíř:

Vyroběn z **hliníkových válcovaných profilů vyplněných polyuretanem bez FCKW** s označením M 317. Lamely pancíře jsou perforované, horních 10 lamel je neperforovaných. Pancíř je na přání možno dodat neperforovaný.

### Ovládání:

Standardně je roleta vybavena **šňůrovým navijákem** se šňůrou a průchodkou s pérem. Barva je standardně bílá nebo hnědá. Na přání je možno roletu dodat s **elektrickým pohonem**.



barva hliníkové lamely	označení lamely	typ ovládání	rozměr (šířka x výška)	cena bez DPH
bílá	M 317	ruční ovládání	1 150 x 1 500 mm	3 991,- Kč bez DPH
bílá	M 317	elektrický pohon BECKER	1 150 x 1 500 mm	6 981,- Kč bez DPH
bílá	M 317	rádiový pohon BECKER	1 150 x 1 500 mm	8 771,- Kč bez DPH

**Cena předokenní rolety na ruční ovládání obsahuje:** hliníkový box, vodící lišty, hliníkový lamelový návin do boxu vyplněný pěnou a ruční naviják.

**Cena předokenní rolety s elektrickým motorem BECKER obsahuje:** hliníkový box, hliníkové vodící lišty, hliníkový lamelový návin do boxu vyplněný pěnou a elektrický motor BECKER pro ovládání tlačítkem s mechanickými koncovými spínači.

**Cena předokenní rolety s rádiovým motorem BECKER obsahuje:** hliníkový box, hliníkové vodící lišty, hliníkový lamelový návin do boxu vyplněný pěnou a rádiový motor BECKER pro ovládání dálkovým ovladačem s elektronickými koncovými spínači.

Více informací o předokenních roletách naleznete v sekci [předokenní rolety](#)






## Ceník vjezdových závor BFT

### Data závor:

Elektromechanická automatická silniční závora pro šíři **otevření od 3 do 5 m** a rychlosti od **1,5 do 8 s**.

Samosvorný pohon, **napájení 230 V**, 50 Hz jednofázové, příkon 300 W. Se zabudovanou **tepelnou ochranou** a s elektrickými, zabudovanými, nastavitelnými koncovými spínači.

**Rychlé odblokování** pomocí osobního klíče v případě nutnosti ručního uvolnění. Vhodný pro **velmi intenzivní provoz**. **Reakce na náraz** pomocí příplatkové bezpečnostní lišty.

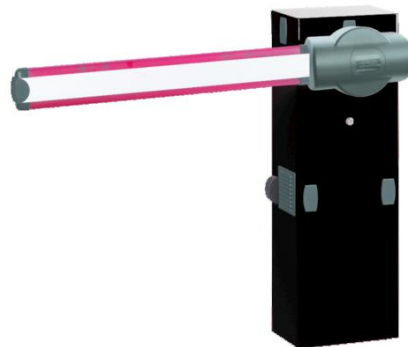

typ závor	délka ráhna automatické závor	typ ovládání	cena bez DPH
MOOVI 30	závora s ráhnem 3 m	ovládání pomocí dálkového ovladače	25 790,- Kč bez DPH
MOOVI 60	závora s ráhnem 5 m	ovládání pomocí dálkového ovladače	27 790,- Kč bez DPH

**Cena závor obsahuje:** tělo závor, obdélníkové ráhno, řídicí jednotku, přijímač dálkového ovládání, 1 x dálk. ovladač MITTO 2 B RCB 02 R1 a motor.

Více informací o závorách naleznete v sekci [závor](#)

**Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH, pro bytové účely lze uplatnit sníženou 15% sazbu DPH.**

**Ceny neobsahují montáž a dopravu.**

**Ceník obsahuje pouze nejprodávanější produkty z naší nabídky.**

**V ceníku nejsou zahrnuty probíhající akce a slevová zvýhodnění.**

**Přejete-li si jiný rozměr, jiný produkt nebo přesnou nabídku, kontaktujte nás. Rádi Vám zpracujeme kalkulaci přesně na míru.**